



# FRATA

## Dados Técnicos:


- **Regulamentação:**
  - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidade Luminosa:**
  - Corrente de condutor entre 10 A e 50 A = 10cd
  - Corrente de condutor maior que 50 A = 32cd
- **Tensão da Linha:** 1 à 500 KV
- **Frequência de linha:** 50/60Hz
- **Diâmetro de condutor:** 15mm até 40mm
- **Fotocélula:** Sim (ativação em 50 Lux)
- **Chassi:** Alumínio e Policarbonato com proteção UV
- **Fixação:** Parafusos de aço inox
- **Peso:** 4,1 Kg

## Balizador Luminoso para Condutores Energizados

**Código Frata: 3737**



## Sinalização Luminosa para Cabos Energizados

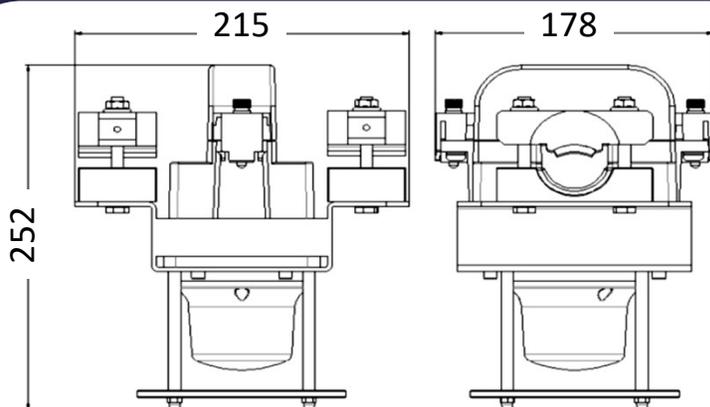

Medidas em milímetros