




FRATA

Datos Técnicos:



- **Referencias:**
 - **COMAER (Brasil):** 1424-GC3
- **Intensidad Luminosa:**
 - Corriente del conductor entre 10 A y 50 A = 10 cd
 - Corriente del conductor superior a 50 A = 32cd
- **Tensión de Línea:** 1 a 500 KV
- **Frecuencia de Línea:** 50/60Hz
- **Diámetro del Conductor:** 15mm a 40mm
- **Fotocélula:** Sí (Activación de 50 Lux)
- **Material del Cuerpo:** Aluminio y Policarbonato con protección UV
- **Fijación:** Tornillos de acero inoxidable
- **Peso Neto:** 4,1 Kg

Baliza Luminosa para Conductores Energizados

Código Frata: 3737

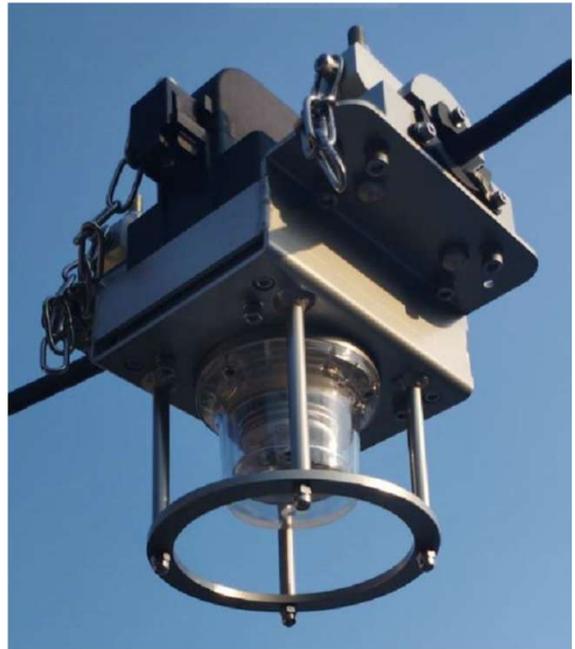

Señalización Luminosa para Cables Energizados

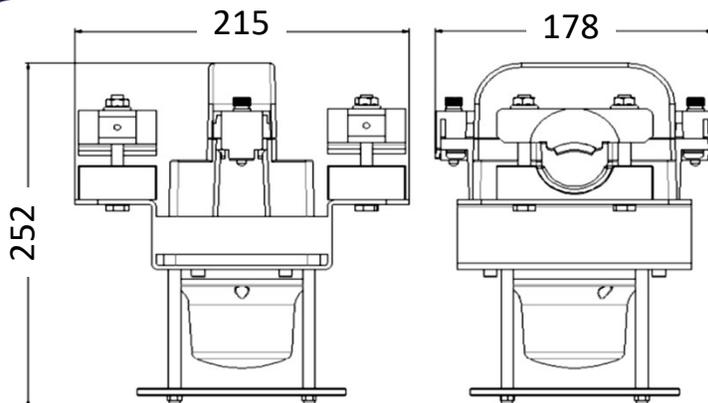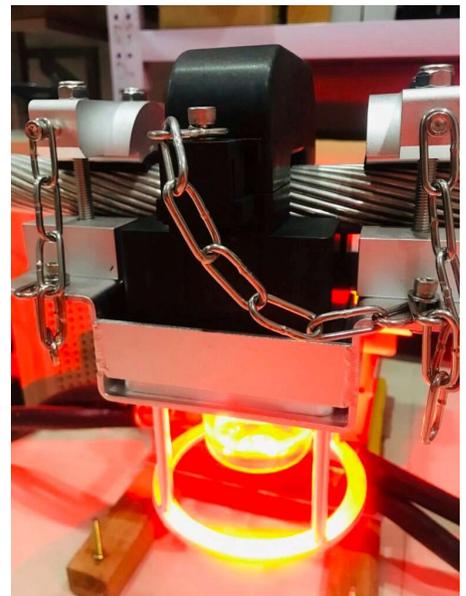

Medidas en milímetros