

# FRATA

## Balizador Aeronáutico Baixa Intensidade

**Códigos FRATA:** 1084 Alimentação: 12VDC  
1540 Alimentação: 24VDC  
1355 Alimentação: 90~240 VAC  
1823 Alimentação: 90~240 VAC RF  
3257 Alimentação: 90~240 VAC EXPORTAÇÃO

### Dados Técnicos:

#### Regulamentação:

FAA (USA): L-810

COMAER (Brasil): Portaria 1424/GC3

Intensidade Luminosa: > 32 candelas - Noite

Fonte de Luz: LED - 100.000 horas

Cor: Vermelho

Sensor Dia / Noite: Sim

Freq. Operação: Luz contínua

Feixe de Luz: 360° Horizontal

Grau de Proteção: IP65

Peso: 0.6 Kg



Temperatura de Operação: -10°C ~ +55°C

Chassi: Alumínio e Policarbonato (Proteção UV)

Consumo: 4 W

Aplicações: Torres de Telecomunicações, Rádio, TV, Prédios, Edifícios, Mastros, Postes entre outras estruturas.

### Sinalização de Topo ou Intermediária

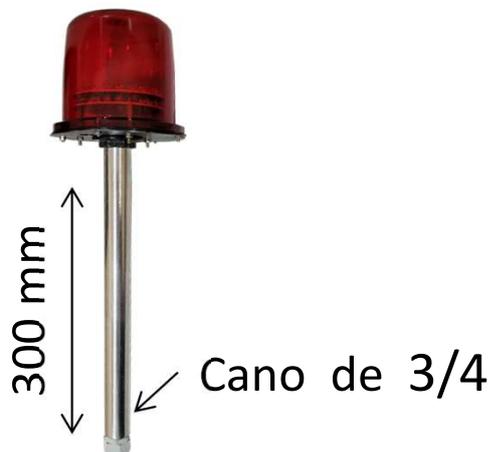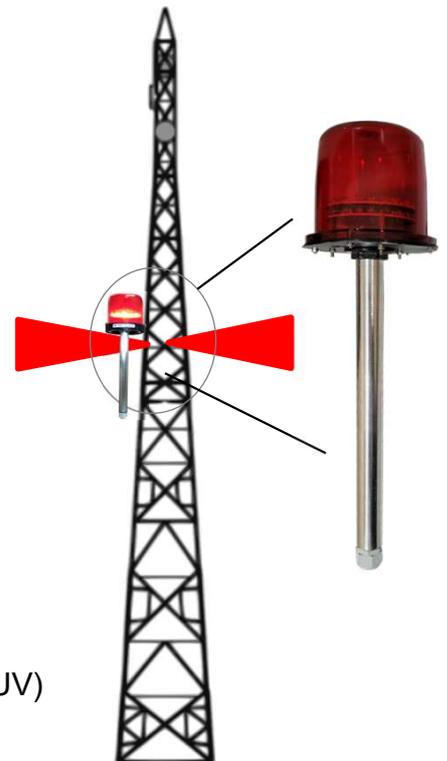

**Produtos Eletrônicos Frata Ltda.**

Telefone: +55 11 3619-3556 | [www.frata.com.br](http://www.frata.com.br) | [frata@frata.com.br](mailto:frata@frata.com.br)