FRATA

Baliza Baja Intensidad

(Tubo en aluminio o tubo de PVC)

Datos Técnicos:

- **Referencias:**
  - **FAA (USA):** L-810
  - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidad Luminosa:** 32 cd
- **Fuente de Luz:** LED 100.000 horas
- **Color:** Rojo
- **Sensor Día / Noche:** Sí
- **Frecuencia de operación:** Fija
- **Cobertura:** 360° Horizontal
- **Protección:** IP65
- **Peso Neto:** 0.6 Kg
- **Temperatura de funcionamiento:** -10℃ ~ +55℃
- **Material del Cuerpo:** Aluminio y Policarbonato (Protección UV)
- **Consumo:** 4 W
- **Aplicaciones:** Telecomunicaciones, Radio, Torres de TV, Edificios, Mástiles, Postes y otras estructuras.

Señalización intermedia o cima de estructuras hasta 45 metros

Códigos Frata Tubo de Alumínio:

- ❑ **1084** Voltaje: 12VDC
- ❑ **1540** Voltaje: 24VDC
- ❑ **1355** Voltaje: 90~240 VAC
- ❑ **1823** Voltaje: 90~240 VAC RF

Códigos Frata Tubo en PVC:

- ❑ **2098** Voltaje: 12VDC
- ❑ **1516** Voltaje: 24VDC
- ❑ **1087** Voltaje: 90~240 VAC
- ❑ **1602** Voltaje: 90~240 VAC RF
- ❑ **1668** Voltaje: 90~240 VAC AF

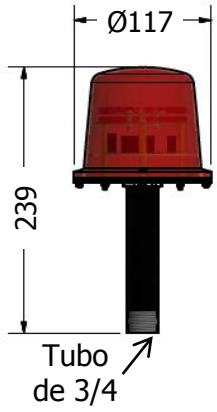

Teléfono: +55 11 3619-3556 | www.frata.com.br | frata@frata.com.br