



FRATA

Datos Técnicos:



- **Referencias:**
 - **FAA (USA):** L-810
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidad Luminosa:** 32 cd - Noche
- **Fuente de Luz:** LED 100.000 horas
- **Color:** Rojo
- **Sensor Día / Noche:** Sí
- **Frecuencia de Operación:** Fija
- **Cobertura:** Horizontal 360°
- **Protección:** IP65
- **Peso Neto:** 3.8 Kg
- **Temperatura de Funcionamiento:** -10°C ~ +55°C
- **Material del Cuerpo:** Acero Galvanizado y Pintado, Policarbonato (Protección UV)
- **Alimentación:** Panel Solar 10W
- **Batería:** *Lithium-ion*
- **Autonomía:** 3 días (tiempo nublado y lluvioso)
- **Aplicaciones:** Líneas de Transmisión, Torres de Telecomunicaciones, Anemómetros, Radio, TV, Rooftop, Mástiles, Postes, entre otras estructuras.

Baliza Solar Baja Intensidad

Código Frata: 1490



**Señalización superior
para estructuras de
hasta 45 metros**

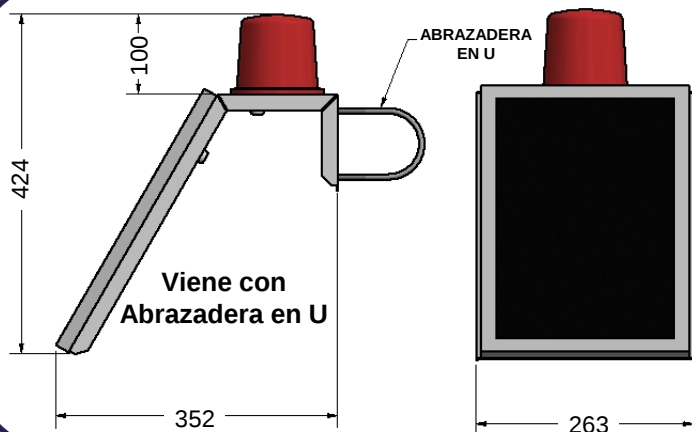

**Medidas en
milímetros**

