



FRATA

Dados Técnicos:



- **Regulamentação:**
 - **FAA (USA):** L-810
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidade Luminosa:** 32 Candelas – Noite
- **Fonte de Luz:** LED 100.000 horas
- **Cor:** Vermelho
- **Sensor Dia / Noite:** Sim
- **Frequência de Operação:** Luz Contínua
- **Feixe de Luz:** 360° Horizontal
- **Grau de Proteção:** IP65
- **Peso:** 3.3 Kg
- **Temperatura de Operação:** -10°C ~ +55°C
- **Chassi:** Aço Galvanizado e Pintado, Policarbonato (Proteção UV)
- **Alimentação:** Pannel Solar 5W
- **Bateria:** *Lithium-ion*
- **Autonomia:** 2 dias (em tempo nublado e chuvoso)
- **Aplicações:** Torres de Telecomunicações, Rádio, TV, Rooftop, Mastros, Postes, Prédios, Edifícios entre outras estruturas.

Balizador Aeronáutico Solar Baixa Intensidade 5W

Código Frata: 1943



Sinalização intermediário ou topo de estruturas de até 45 metros

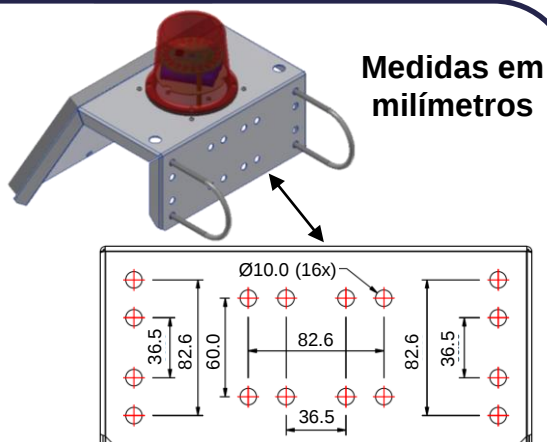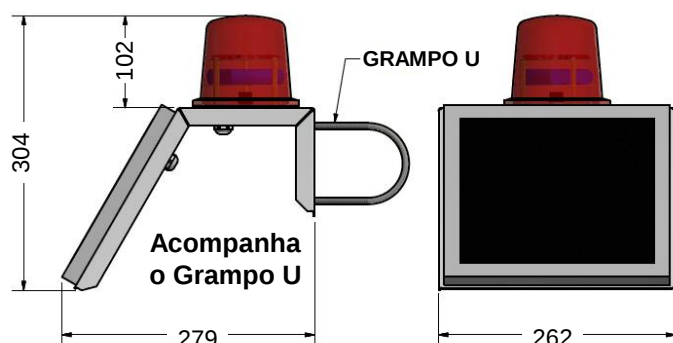

Medidas em milímetros

