




FRATA

Datos Técnicos:

- **Referencias:**
 - **FAA (USA):** L-810
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidad Luminosa:** 32 cd
- **Fuente de Luz:** LED 100.000 horas
- **Color:** Rojo
- **Sensor Día / Noche:** Sí
- **Frecuencia de operación:** Fija
- **Cobertura:** 360° Horizontal
- **Protección:** IP65
- **Peso Neto:** 0.6 Kg
- **Temperatura de funcionamiento:** -10°C ~ +55°C
- **Consumo:** 4 W
- **Aplicaciones:** Telecomunicaciones, Radio, Torres de TV, Edificios, Mástiles, Postes y otras estructuras.

Baliza Baja Intensidad

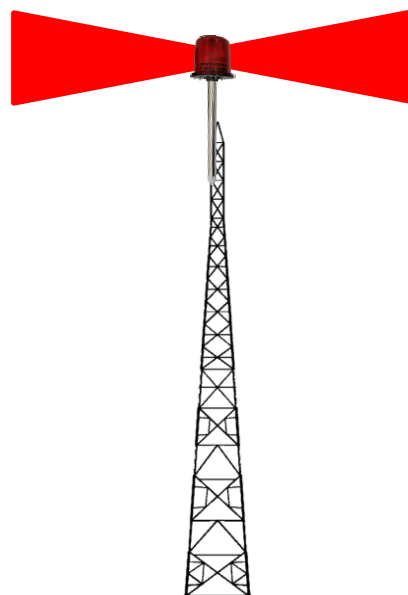

Señalización de estructuras hasta 45 metros

Códigos Frata Policarbonato (Protección UV) y Tubo de Aluminio:

- ❑ **1084** Voltaje: 12VDC
- ❑ **1540** Voltaje: 24VDC
- ❑ **1355** Voltaje: 90~240 VAC
- ❑ **1823** Voltaje: 90~240 VAC RF



Códigos Frata Policarbonato (Protección UV) y Tubo en PVC:

- ❑ **2098** Voltaje: 12VDC
- ❑ **1516** Voltaje: 24VDC
- ❑ **1087** Voltaje: 90~240 VAC
- ❑ **1602** Voltaje: 90~240 VAC RF
- ❑ **1668** Voltaje: 90~240 VAC AF

