



FRATA

Datos Técnicos:


- **Regulación:**
 - **FAA (USA):** L-864 / L-865
 - **COMAER (Brasil):** 1424-GC3
- **Intensidad Luminosa:**
 - 20.000 cd Día – Blanco
 - 2.000 cd Noche – Rojo / Blanco
- **Fuente de Luz:** LED 100.000 horas
- **Sensor día / noche:** Sí
- **Frecuencia de Operación:** 40 pulsos por minuto
- **Cobertura:** 360° Horizontal
- **Protección:** IP65
- **Peso:** 6 Kg
- **Temperatura de Funcionamiento:** -20°C ~ +55°C
- **Material del Cuerpo:** Cuerpo de Fibra de Vidrio y Aluminio Anodizado; Base de Acero Galvanizado y Pintado; Lente de Policarbonato con Protección UV
- **Alimentación:** 90~240 VAC – 50Hz/60Hz
- **Consumo:** 60W
- **GPS:** Sincronización entre sistemas de balizas (opcional)
- **Aplicaciones:** Torres eólicas, chimeneas, torres de radio y televisión, entre otras estructuras

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE INTENSIDAD MEDIA TWINLIGHT



Señalización de la parte superior de las estructuras de más de 45 metros

Medidas en milímetros

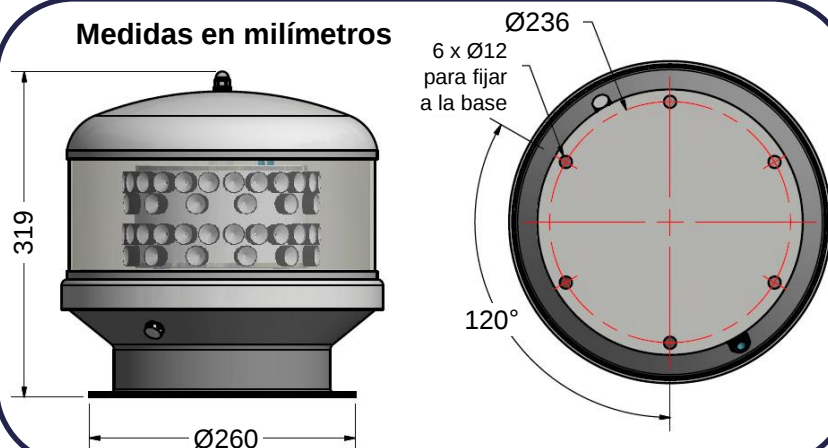

Códigos Frata:

- ☐ **2850** Blanco diurno y blanco nocturno
- ☐ **1807** Blanco diurno y blanco noche (interferencias electromagnéticas)
- ☐ **1632** Blanco diurno y rojo nocturno
- ☐ **2849** Blanco diurno y rojo nocturno