



FRATA

Dados Técnicos:


- **Regulamentação:**
 - **FAA (USA):** L-864 / L-865
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidade Luminosa:**
 - 20.000 cd Dia – Branco
 - 2.000 cd Noite – Vermelho / Branco
- **Fonte de Luz:** LED 100.000 horas
- **Sensor Dia / Noite:** Sim
- **Frequência de Operação:** 40 pulsos por minuto
- **Feixe de Luz:** 360° Horizontal
- **Grau de Proteção:** IP65
- **Peso:** 6 Kg
- **Temperatura de Operação:** -20°C ~ +55°C
- **Chassi:** Corpo de Fibra de Vidro e Alumínio Anodizado, Base de Aço Galvanizado e Pintado e Lente de Policarbonato com Proteção UV
- **Alimentação:** 90~240 VAC – 50Hz/60Hz
- **Consumo:** 60W
- **GPS:** Sincronização entre os Sistemas de Balizas (opcional)
- **Aplicações:** Torres Eólicas, Chaminés, Torres de Rádio, TV, entre outras estruturas.

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE MÉDIA INTENSIDADE TWINLIGHT



Sinalização para topo de estruturas acima de 45 metros

Medidas em milímetros

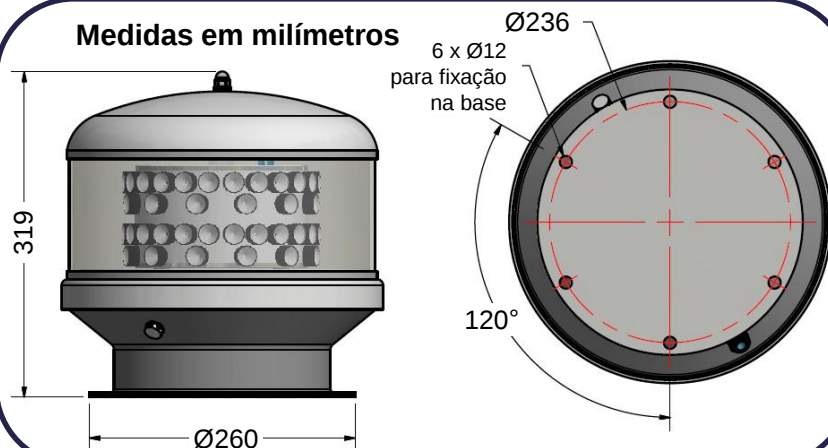

Códigos Frata:

- ☐ **2850** Branco diurno e Branco noturno
- ☐ **1807** Branco diurno e Branco noturno com proteção RF (interferências eletromagnéticas)
- ☐ **1632** Branco diurno e Vermelho noturno
- ☐ **2849** Branco diurno e Vermelho noturno