

FRATA

Balizador Aeronáutico Solar Baixa Intensidade

Códigos FRATA: 1503

Dados Técnicos:

Regulamentação:

FAA (USA): L-810

COMAER (Brasil): Portaria 1424/GC3

Intensidade Luminosa: 32 Candelas - Noite

Fonte de Luz: LED - 100.000 horas

Cor: Vermelho

Sensor Dia / Noite: Sim

Freq. Operação: Luz contínua

Feixe de Luz: 360° Horizontal

Grau de Proteção: IP65

Peso: 6.3 Kg

Temperatura de Operação: -10°C ~ +55°C

Chassi: Alumínio e Policarbonato - Proteção UV



Alimentação: Painel Solar 9W

Bateria: *Lithium-ion*

Autonomia: 3 dias (em tempo nublado e chuvoso)

Aplicações: Linha de Transmissão, Torres de Telecomunicações, Anemométricas, Rádio, TV, entre outras estruturas.

Sinalização de Topo ou Intermediária

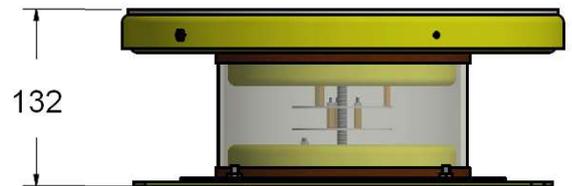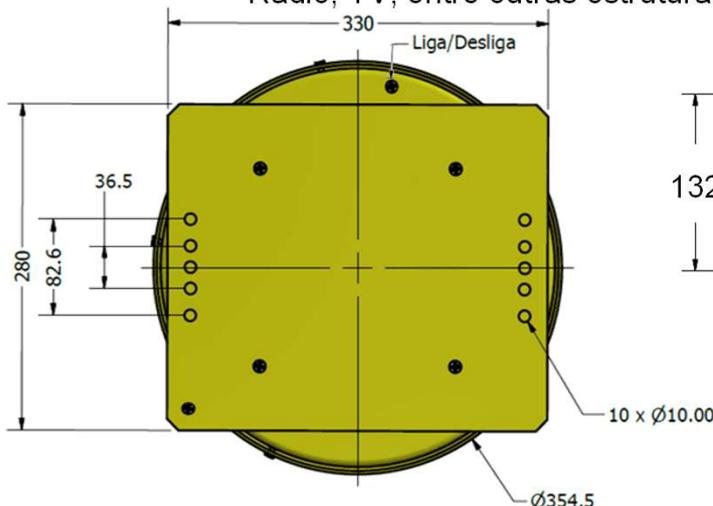

Medidas em milímetros

Produtos Eletrônicos Frata Ltda.

Telefone: +55 11 3619-3556 | www.frata.com.br | frata@frata.com.br