




FRATA

Dados Técnicos:


- **Regulamentação:**
 - **FAA (USA):** L-810
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidade Luminosa:** 32 Candelas – Noite
- **Fonte de Luz:** LED 100.000 horas
- **Cor:** Vermelho
- **Sensor Dia / Noite:** Sim
- **Frequência de Operação:** Luz Fixa
- **Feixe de Luz:** 360° Horizontal
- **Grau de Proteção:** IP65
- **Peso:** 6.7 Kg
- **Temperatura de Operação:** -10°C ~ +55°C
- **Chassi:** Base de Aço Galvanizado e Pintado; Corpo de Alumínio e Lente de Policarbonato com Proteção UV
- **Alimentação:** Painel Solar 9W
- **Bateria:** *Lithium-ion*
- **Autonomia:** 3 dias (em tempo nublado e chuvoso)
- **Aplicações:** Linhas de Transmissão, Torres de Telecomunicações, Anemométricas, Rádio, TV entre outras estruturas.

Balizador Aeronáutico Solar Baixa Intensidade

Código Frata: 1503

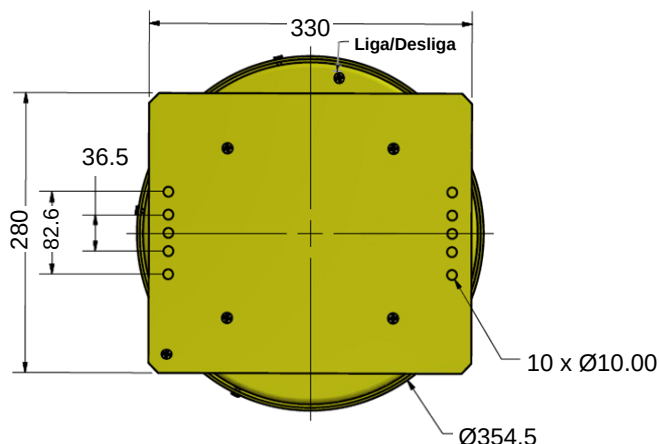

Sinalização de Topo ou Intermediária

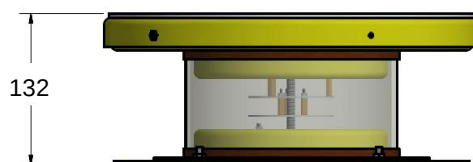

Medidas em milímetros